




2K vloercoating

Matglanzende 2K epoxycoating




lichtgrijs • lichtgrijs
Ongeveer RAL 7035 • Artikelnr. 7763



+ Decoflakes antraciet • + Decoflakes antraciet Art.-nr.
7771




zilvergrijs • ca. RAL 7001 • Art.-
nr. 7761

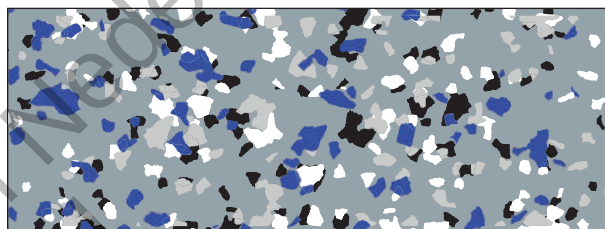


+ Decoratieve vlokken wit / grijs / zwart / blauw •
+ Decoflakes wit / grijs / zwart / blauw Art.-
Nr. 7772




basaltgrijs • basaltgrijs ca. RAL
7012 • Art.-nr. 7760

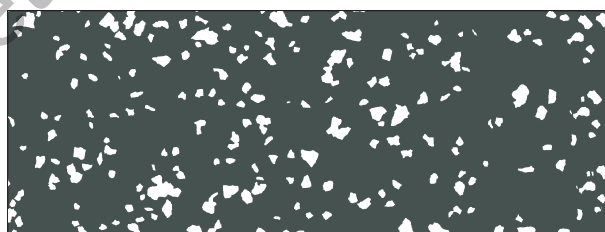

+ Decoflakes wit • + Decoflakes wit Art.-nr.
7774

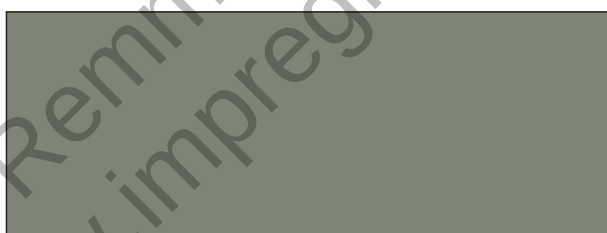

steengrijs • steengrijs ca. RAL
7030 • Art.-nr. 7762

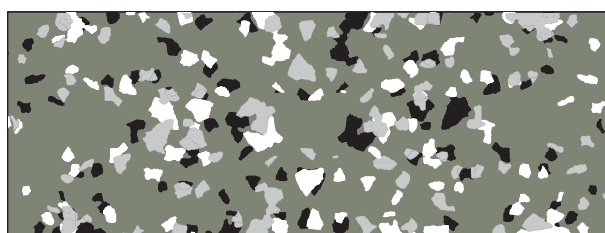

+ Decoflakes wit / grijs / zwart • + Decoflakes wit / grijs / zwart Art.-nr. 7773



kiezelgrijs • kiezelgrijs ca. RAL
7032 • Art.-nr. 7759



Antislipadditief 250 + 2K vloercoating, kiezelgrijs • Antislipadditief 250
+ 2K vloercoating, kiezelgrijs
Artikelnr. 7766

2K vloercoating-2C vloercoating



NL Domein:

- f Opslagruimtes
- f Kelder & Hobbyruimtes
- f Garages
- f werkplaatsen

Kenmerken:

- f Waterdampdoorlatend,
- f waterverdundbaar
- f Oplosmiddelvrij
- f Goede hechtings- en
- f dekeigenschappen; goed
- f reinigbaar; hoge slijtvastheid
- f Bestand tegen brandstof en motorolie.
- f Antislipeigenschappen bereikt door toevoeging van een antislipadditief.
- f Decoratief oppervlakteontwerp door het bestrooien van decoratieve vlokken

Consumptie:

fca. 0,15-0,25 kg/m²

Voor meer gedetailleerde informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsook over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.

Voor meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsmede over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.

Decoratieve vlokken-Decoflakes

NL Domein:

- f Decoratieve oppervlaktevormgeving o.a. voor het Remmers 2K vloercoatingsysteem.

Kenmerken:

- f Enkel- of meerkleurig
- f Zeer goede lichtechtheid.
- f Weerbestendig.

Consumptie:

fca. 10 - 20 g/m² (afhankelijk van de toepassing)

Voor meer gedetailleerde informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsook over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.

GB

Voor meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsmede over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.

Antislipadditief-Antislipadditief

DE Domein:

- f Polymeerkorrels voor het antislip zetten van katten

Kenmerken:

- f Kleurneutraal
- f Gemakkelijk door te roeren
- f Slijtvast
- f Korrelgroottes:
0,15 mm / Antislipadditief 150 0,25 mm / Antislipadditief 250

Consumptie:

- f 2,5% op basis van het gebruikte bindmiddel, d.w.z. 125 g (halve verpakking) per 5 kg verpakking 2K epoxyprimer / 2K vloercoating

Voor meer gedetailleerde informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsook over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.

GB

Sollicitatie:

- f Polymeerkorrels voor de productie van slipvaste katten

Eigenschappen:

- f Kleurneutraal
- f Gemakkelijk te mengen
- f Slijtvast
- f Korrelgroottes:
0,15 mm / Antislipadditief 150
0,25 mm / Antislipadditief 250

Toepassingspercentage:

- f 2,5% op basis van het gebruikte bindmiddel, d.w.z. 125 g (halve verpakking) per 5 kg verpakking 2C Epoxy Primer / 2C Vloercoating

Voor meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering, alsmede over verwijdering en ecologie, verwijzen wij u naar het actuele veiligheidsinformatieblad.